

**Hisense**

**Portátil sólo frío**

# AP-12CR1G

## Portátil sólo frío



PANTALLA LED



DEFLECTOR  
BI-DIRECCIONAL




FÁCIL DE  
TRANSPORTAR



**Peso producto 34 Kg**

### Ficha técnica

- Capacidad de enfriamiento 12K (BTU/h)
- Alimentación en enfriamiento 1,400 (W)
- Corriente 12 (A)
- Remoción de humedad 1.4 (L/h)
- Circulación de aire (Max.) 348 (m<sup>3</sup>/h)
- EER 2.51 (W/W)
- Voltaje, Frecuencia 115 V~, 60 Hz
- Tipo de Refrigerante R410A

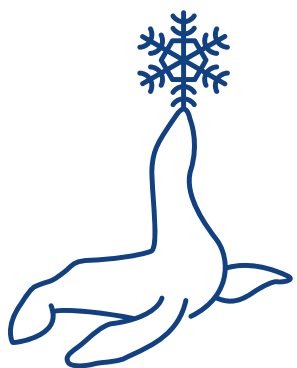

# RESURTIDORA DE AIRE Y CALEFACCIÓN

## Contáctanos

Teléfono: 800 810 11 12  
Whatsapp: 55 79 70 07 43

## Sucursal matriz

Dr. Andrade 63 Col. Doctores.  
Cuauhtémoc 06720, CDMX.  
(55) 55 78 90 82